




# *T-SCREEN*


*PRÉSENTATION  
INSTALLATION  
UTILISATION*



### Face avant de la T-SCREEN

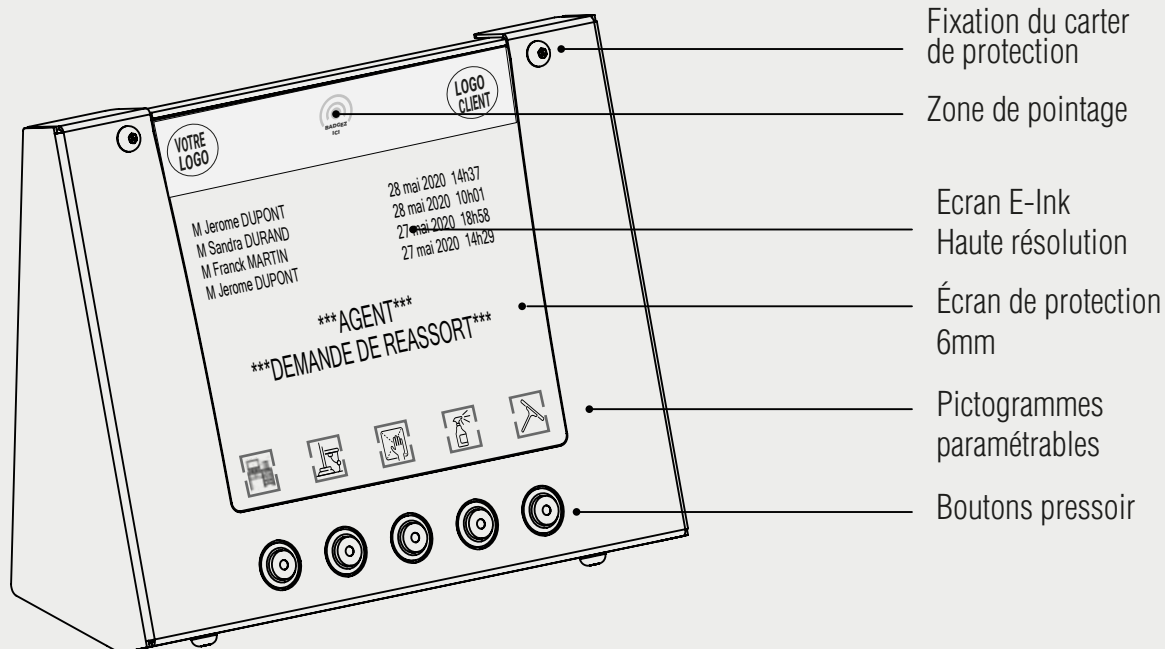

### Face arrière de la T-SCREEN

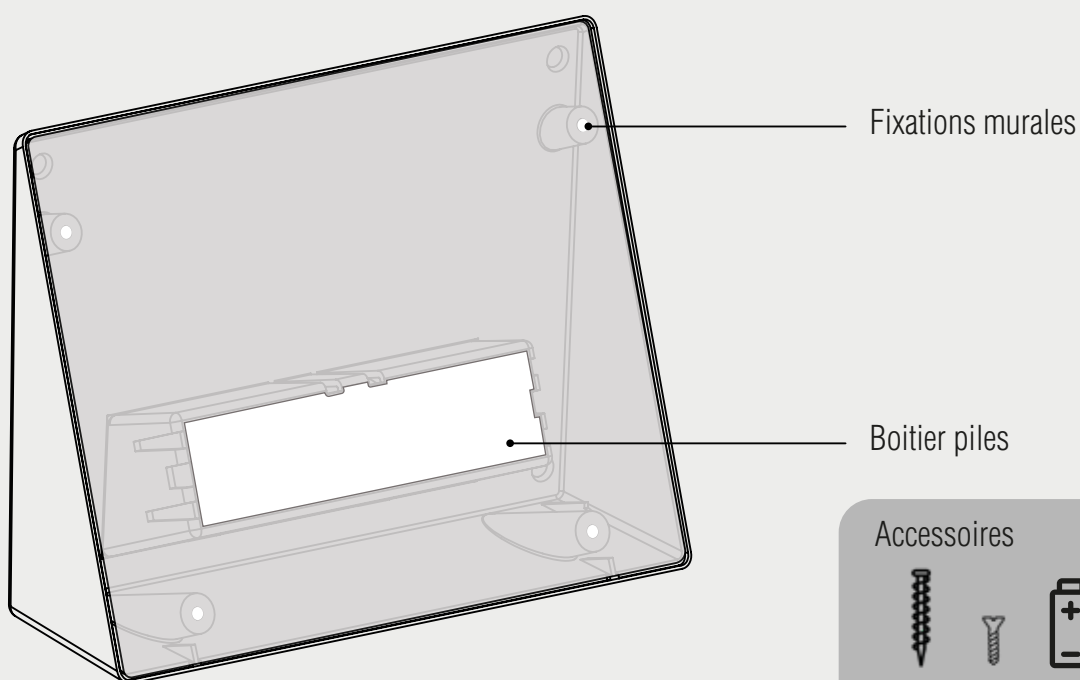

#### Accessoires



4 vis  
4,5x40



4 vis  
3x16




2 piles  
ER34615M  
Format D. 3,6V



**1**

**DECOUPER LE GABARIT  
FOURNI EN PAGE 8**

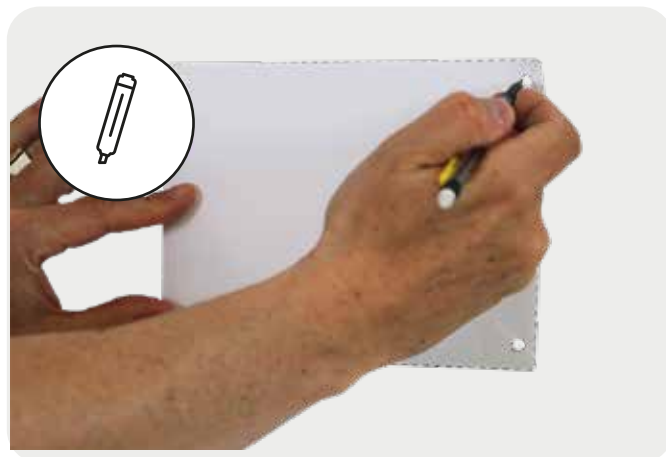

**2**

**TRACER VOS REPÈRES À  
L'EMPLACEMENT DE VOTRE T-SCREEN**



**3**

**PERCER VOS REPÈRES DE FIXATION**




**4**

**INSÉRER LES PILES FOURNIES EN  
VEILLANT À RESPECTER LA POLARITÉ**



**5**

**LAISSER VOTRE T-SCREEN  
SE CONNECTER AU RÉSEAU**

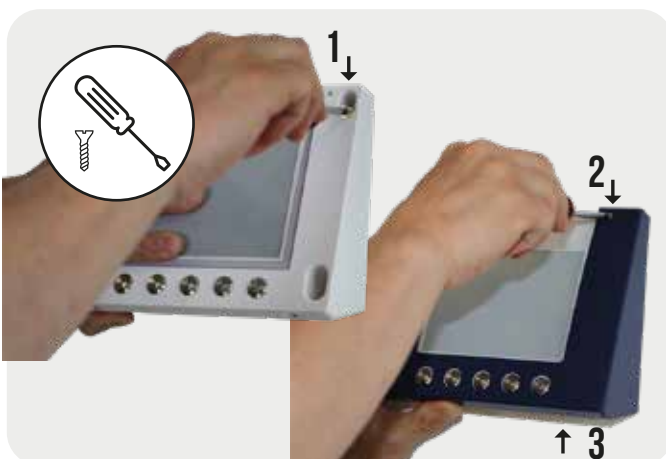

**6**

**FIXER VOTRE T-SCREEN PUIS LE CARTER  
DE PROTECTION AVEC LES VIS FOURNIES**

## PARAMETRAGE

Grâce à T-SCREEN, il vous sera possible de paramétrer, depuis votre ordinateur, l'ensemble des prestations souhaitées et de vérifier en temps réel de la bonne réalisation de ces dernières.

- ✓ Paramétrages illimités et personnalisables
- ✓ Information en temps réel des prestations effectuées

### Paramétrage des interventions



### Vérification des interventions



### Analyse des informations collectées



## TRAÇABILITÉ

Grâce à la T-SCREEN, le simple fait de badger ouvre à l'agent d'entretien l'ensemble des informations nécessaires à la bonne réalisation de sa mission :

- ✓ Badger en entrée/sortie
- ✓ Être informé d'éventuelles tâches additionnelles
- ✓ Valider les tâches effectuées
- ✓ Demander un réassort (papier toilette, produit de nettoyage)

### Badgage prise d'informations



### Entretien des locaux



### Validation et/ou demande de réassort



## DEMANDES D'INTERVENTIONS

Grâce à la T-SCREEN, vos demandes d'interventions additionnelles seront immédiatement consultables par l'agent d'entretien dès sa prise de poste.

- ✓ Formulez vos demandes d'intervention additionnelles (Helpdesk)
- ✓ Dès validation, la demande est transférée à la T-SCREEN
- ✓ À sa prise de poste, l'agent en est informé

### Formulez vos demandes additionnelles (Helpdesk)



### Demandes traitées et transférées



### Demandes affichées dès la prise de poste



### Prestations effectuées



## SONDAGES

Grâce à la T-SCREEN, améliorez la qualité de votre relation client et communiquez en toute transparence via son module sondage intégré. Avec la T-SCREEN, interagissez avec vos usagers aussi souvent que vous le souhaitez !

- ✓ Composez votre sondage via l'interface dédiée
- ✓ Validez votre sondage afin qu'il apparaisse sur votre T-Screen
- ✓ Sondages illimités sur plusieurs pages écran
- ✓ Tableaux de bord et widget automatiques de vos campagnes

### Composez votre sondage sur l'interface dédiée



### Le sondage est disponible sur votre T-Screen



### Collectez et analysez les résultats de vos campagnes



## TABLEAUX DE BORD

Les tableaux de bord dynamiques de la T-SCREEN vous permettent de mieux visualiser et mieux comprendre vos données. L'exploitation de vos données par T-SCREEN apporte de la valeur ajoutée à votre client.



Pilotez et accédez à tous vos tableaux de bords

Contrôlez vos indicateurs en un seul coup d'œil

Anticipez et interagissez rapidement en cas d'anomalies

Communiquez efficacement grâce à des infographies percutantes



### 1. CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE

Bien que la T-SCREEN soit robuste et résistante à l'humidité et à l'eau, nous préconisons un usage en intérieur. Dans l'idéal, conservez la T-SCREEN à l'abri de toute source liquide comme des boissons, des baignoires, des cabines de douche, des piscines, des spas etc. Ne posez aucun objet contenant un liquide sur la T-SCREEN. Conservez la T-SCREEN à l'abri des intempéries telles que la pluie, la neige, le brouillard ou encore tous les lieux dans lesquels de la condensation risque de se former.

Nettoyer la T-SCREEN délicatement et uniquement avec un chiffon sec. Procéder à l'utilisation en suivant les consignes de TELERIC.

Ne pas ouvrir la T-SCREEN, si ce n'est le carter pour accéder au changement des piles.

Ne pas couvrir la T-SCREEN, ne pas démonter

N'utilisez pas la T-SCREEN à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chaleur, plaques de cuisson ou autres appareils qui produisent de la chaleur (cela inclut les amplificateurs). Ne placez pas de flamme nue, telle que celle d'une bougie allumée ou le bout incandescent d'une cigarette sur la T-SCREEN ou à proximité.

N'essayez pas de réparer T-SCREEN par vous-même. Confiez toutes interventions de dépannage au personnel Teleric.

Bien que très robuste, La T-SCREEN peut subir des dégâts si elle est mal entreposée ou manipulée. Assurez vous de ne pas faire tomber la T-SCREEN lorsque vous la transportez et lorsque vous la montez.

Nous recommandons l'installation par vis pour fixer votre T-SCREEN. Pour une bonne transmission des données, nous déconseillons la pose de la T-SCREEN sur une surface métallique (type armoire)

Teleric décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dûs à une mauvaise utilisation et/ou non respect des consignes de sécurité.

#### Interférences avec les appareils médicaux

La T-SCREEN contient une radio et d'autres composants qui émettent des champs électromagnétiques. La T-SCREEN contient également des aimants. La T-SCREEN est prévue pour des utilisations intermittentes. En cas d'utilisation inappropriées et extrêmes (rester le corps accolé à la T-SCREEN plusieurs heures par jour) ces champs électromagnétiques et aimants peuvent créer des interférences avec des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs ou d'autres appareils médicaux.

Trois sources de rayonnement émanent de la T-SCREEN :

Le RFID nécessaire à la lecture des badges, le modem qui permet la transmission 2G & 4G ainsi que le WiFi (si activé). Le Modem et le WiFi de la T-SCREEN ne fonctionnent jamais en continu, mais uniquement pour émettre les données.

### 2. INSTALLATION DU PRODUIT

Se reporter au manuel d'installation fourni.

### 3. ALIMENTATION

La T-SCREEN est un produit alimenté obligatoirement par 2 piles ER34615M/Format D.3,6V fournies. En cas de remplacement des piles fournies, merci de bien vouloir tenir compte de la référence ER34615M/Format D.3,6V en veillant à ce que vos piles aient une capacité minimum de 14 ampères/heure. TELERIC ne fournit aucune garantie relative à la durée de vie des piles utilisées dans la T-SCREEN.

La durée de vie réelle des piles est fonction d'un certain nombre de facteurs, comme la configuration et l'utilisation du produit en question.

Le respect de la polarité des piles (+/-) est indiqué sur le produit est primordial pour conserver l'intégrité du dispositif et la garantie applicable, ainsi que la sécurité de l'environnement externe de la T-SCREEN.

À titre informatif, la durée moyenne des piles de la T-SCREEN est de 14 mois dans le cadre d'un usage quotidien comprenant : 10 pointages, 20 rafraîchissements d'écrans et 10 transmissions.

### 4. ETIQUETAGE

L'étiquette d'identification unique de chaque T-SCREEN se situe au-dessous du produit.

### 5. PRODUITS ET SERVICES ASSOCIES

TELERIC propose des Services de prestations intellectuelles, d'Hébergement et d'interconnexion de réseaux de télécommunication par la mise à disposition de ressources informatiques.

Ces prestations reposent sur :

- ✓ Des Datacenter sécurisés,
- ✓ Une équipe d'administration opérationnelle capable d'administrer et de maintenir les configurations des Equipements,
- ✓ Des équipements informatiques de développement, d'intégration, d'exploitation et d'ingénierie à disposition des CLIENTS,
- ✓ Des infrastructures informatiques mises à disposition des CLIENTS,
- ✓ Un ensemble de moyens de télécommunication (xDSL, Fibres optiques, liens 3G, LS...) permettant l'interconnexion des sites utilisateurs aux Datacenter de TELERIC



### 6. UTILISATION DES PRODUITS ET LOGICIELS – GARANTIE DES PRODUITS

Le CLIENT s'engage à faire un usage du Service pour ses besoins propres, en conformité avec les stipulations du Contrat et/ou de toutes instructions spécifiques communiquées par TELERIC. Le Contrat exclut tout droit de revente, de distribution ou de mise à disposition du Service, directement ou indirectement, à un tiers sans l'accord préalable et écrit de TELERIC.

Le fait de passer Commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Client au contrat. Le Client reconnaît avoir vérifié l'adéquation du Service à ses besoins et avoir reçu de TELERIC toutes les informations et conseils nécessaires pour souscrire au Contrat en parfaite connaissance de cause.

Le CLIENT s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur dans tous les pays où le service serait fourni, ainsi que les règles déontologiques régissant l'Internet, le commerce et les réseaux de communications électroniques.

Les conditions d'installation et/ou d'utilisation des produits et services fournis par TELERIC figurent dans les notices d'utilisations spécifiques rédigées par TELERIC et communiquées au CLIENT. TELERIC ne saurait être responsable d'une utilisation anormale ou non conforme aux notices d'utilisation.

Les matériels vendus sont garantis pièces et main d'œuvre pendant la durée figurant au contrat.

Ne seront pas garantis : Les dommages résultant notamment d'un accident, d'un événement naturel, d'une négligence, d'une malveillance, d'une utilisation ou de modifications techniques contraires aux prescriptions techniques du constructeur, de l'intervention d'un tiers, d'un fait extérieur, d'un programme informatique malveillant, de l'utilisation de pièces détachées ou consommables autres que ceux fournis par TELERIC, d'une intervention pratiquée sur le matériel du fait du CLIENT ou d'un tiers et plus généralement de tout dommage dont l'origine est étrangère au matériel lui-même.

### 7. RESPONSABILITE

TELERIC ne sera pas responsable de tout dommage direct ou indirect dont la cause serait due à la défectuosité de matériels ou logiciels ou à tout élément extérieur et non à l'exécution de sa mission par TELERIC. En tout état de cause, la responsabilité de TELERIC envers le CLIENT sera limitée au montant de la redevance annuelle fixée au contrat.

### 8. DUREE DU CONTRAT - CLAUSE RESOLUTOIRE

Le Contrat conclu définit la durée d'engagement. S'il perdure au-delà de son terme, le CLIENT restera redevable envers TELERIC du montant de la redevance pour le temps écoulé depuis le terme du contrat. Chacune des parties sera au surplus libre de rompre le contrat à tout moment après l'arrivée de son terme, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Le contrat serait ainsi résilié au dernier jour du mois.

Il est expressément convenu qu'à défaut pour le CLIENT

de respecter une de ses obligations découlant du présent contrat, et 15 jours après une sommation adressée par LRAR, rappelant la présente clause et restée infructueuse, le présent contrat sera résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin de ne former aucune demande en justice.

En cas de résiliation anticipée aux torts du CLIENT ou à sa seule initiative, toutes les sommes payées par ce dernier resteront définitivement acquises à TELERIC et les sommes à échoir jusqu'au terme du contrat seront immédiatement exigibles et devront être réglées par le CLIENT dans les 15 jours de la date d'effet de la résiliation. Les sommes récurrentes à échoir jusqu'au terme dépendant d'un volume de consommation seront calculées sur la moyenne des consommations mensuelles du CLIENT de la date d'effet du contrat jusqu'à la date de résiliation du contrat.

### 9. TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Chacune des Parties fait son affaire des formalités et obligations lui incombant au titre de la réglementation relative à la protection des Données à Caractère Personnel, en particulier la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (informatique et libertés) modifiée et le règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018.

TELERIC informe le CLIENT que les informations communiquées par le CLIENT relatives à la souscription et la commande de services font l'objet d'un Traitement à des fins de constitution d'un fichier clients (notamment facturation, assistance, gestion commerciale, archivage, qualité, recouvrement) dans le respect des obligations légales en matière de conservation des données de connexion et d'identification des utilisateurs.

Dans le cadre des finalités définies ci-dessus, le CLIENT accepte que les informations susvisées le concernant et concernant ses collaborateurs soient utilisées par les collaborateurs de TELERIC qui interviennent dans le cadre de l'exécution du Contrat. Il accepte en outre que dans le but de rendre le service Souscrit, ces données puissent être communiquées aux sous-traitants de TELERIC ; la liste des sous-traitants est communiquée dans le portail client. Ceux-ci ne pourront toutefois accéder à ces Données à Caractère Personnel que dans le cadre des finalités susmentionnées, et dans le strict respect des droits du CLIENT en matière de protection des Données à Caractère Personnel.

TELERIC rappelle au CLIENT que les solutions fournies permettent une surveillance ou une géolocalisation à distance des salariés et qu'elles peuvent le cas échéant nécessiter le renseignement par le CLIENT de données personnelles sur ses salariés. A ce titre, il appartient au CLIENT, sous sa seule et unique responsabilité de respecter l'ensemble des normes en vigueur en matière de droit du travail, de respect de la vie privée ou de traitement de fichier automatisé. Le CLIENT ne pouvant en aucune manière engager la responsabilité de TELERIC de ce chef.



|                               |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle et Garantie            | Modèle T-SCREEN / Garantie égale à la durée d'engagement                                                                                                                      |
| Installation                  | Fixation murale par vis (incluses). Notice et gabarit inclus                                                                                                                  |
| Autonomie                     | Fonctionne avec 2 piles ER34615M/Format D. 3,6V fournies d'une capacité de 12 à 18 mois pour un usage standard                                                                |
| Écran                         | Écran technologique E-Ink très basse consommation d'énergie, personnalisable et haute résolution permettant d'afficher texte et pictogrammes.                                 |
| Communication                 | Connectivité LTE-M / NB-IOT / 2G - WiFi                                                                                                                                       |
| Borne                         | Multifonctions, reprogrammable et reparamétrable à distance                                                                                                                   |
| Boutons mécaniques            | 5 boutons                                                                                                                                                                     |
| Mise à jour à distance (FOTA) | Mise à jour à distance du logiciel interne.                                                                                                                                   |
| Pointage                      | Pointage nominatif par technologie NFC, horodatage à la seconde près, traçabilité avec choix des prestations, remontée des anomalies, sondage, affichage des consignes agent. |
| Résultats                     | Résultats des pointages affichés directement sur la T-SCREEN, ensemble des résultats annexes disponibles sur votre interface Teleric.                                         |
| Origine                       | Borne conçue et fabriquée à Amiens (France)                                                                                                                                   |
| Dimensions                    | 16cm x 20cm x 7cm                                                                                                                                                             |
| Poids                         | 0,950 kg (piles comprises)                                                                                                                                                    |
| Étanchéité                    | Pour un usage intérieur recommandé                                                                                                                                            |
| Solidité                      | Carter en acier, écran de protection plexiglass de 6mm                                                                                                                        |

