FICHE TECHNIQUE

T-Sensor


Capteur de passage & de comptage

Le capteur qui détecte et compte les passages pour déclencher les interventions au bon moment.



125 g Poids (240 g avec piles)	**1 an** Autonomie	**110° × 75°** Angle de vue caméra IR	**2 modes** Passage & comptage

DIMENSIONS / POIDS

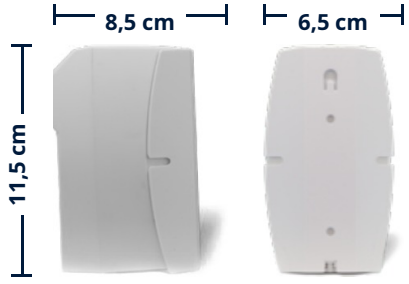

Poids : 125 g · 240 g avec piles

CARACTÉRISTIQUES

- Traitement de **vision artificielle**
- **2 modes** : passage & comptage
- **Caméra thermique (IR)**, seuil du détecteur paramétrable
- **Grand angle** de vue (110° × 75°)
- **Détecteur** de mouvements
- **Alertes**
- **Autonomie** : 1 an
- **Indépendant** du réseau informatique client

SCHÉMA DE POINTAGE



1 DÉTECTION
T-Sensor **détecte et compte** les personnes dans un espace.

2 TRANSFERT
T-Sensor **transfère les informations** à votre serveur.

3 RÉCEPTION
Selon vos paramétrages, votre serveur **alerte les agents** en temps réel.

4 ALERTE
Vos agents sont informés des **tâches à effectuer**.

5 DONNÉES
Les pointages sont envoyés **en temps réel** sur votre serveur **dédié et sécurisé**.
Actualisation du module **T-Time** pour la préparation de la paie.

6 EXPLOITATION
Les données sont analysées et exploitées dans votre **interface web Teleric**.
Export aux formats **Excel et PDF**.